

พร้อมส่งทุกภารกิจ ด้วยมาตรฐานที่เหนือกว่า



DONGFENG


VR CARGO K21S5

รถบรรทุกสินค้า



SPECIFICATION : ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

Category หมวดหมู่	item : รายการ	Description : รายละเอียด
Dimension ขนาดสัดส่วน	Chassis Dimensions : ขนาดแชสซีทั้งหมด (ยาวxกว้างxสูง)	11,790 × 2,470 × 2,860 มม.
	Truck body recommendations : แนะนำขนาดกระบะ/ตู้	9,600 × 2,400 × 2,500 มม.
	Wheelbase : ระยะช่วงล้อ	7,100 มม.
	Front suspension distance : ระยะยื่นหน้า	1,440 มม.
	Rear suspension distance : ระยะยื่นท้าย	3,250 มม.
	Front Wheel Width : ความกว้างล้อหน้า	1,965 มม.
	Rear Wheel Width : ความกว้างล้อหลัง	1,840 มม.
Weight น้ำหนัก	Gross Vehicle Weight : น้ำหนักรวม	15,000 กก.
	Curb Weight : น้ำหนักรถเปล่า	5,500 กก.
Engine เครื่องยนต์	Type : รุ่นเครื่องยนต์	YCS04220-50
	Emission Level : มาตรฐานไอเสีย	EURO 5
	Max. Power (kW) : กำลังสูงสุด	162 กิโลวัตต์ (220 แรงม้า)
	Max. Torque (N-m) : แรงบิดสูงสุด	850 นิวตันเมตร
	Number of Cylinders : จำนวนกระบอกสูบ	4 สูบ
	Displacement (L) : ความจุกระบอกสูบ	4.16 ลิตร
	Engine type : ระบบเครื่องยนต์	ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบ + ชาร์จเจอร์ คอมมอนเรลแรงดันสูง + SCR
Gearbox เกียร์บล็อก	Type : รุ่นเกียร์	8JS85TE-C OD
	Gear : จำนวนเกียร์	เดินหน้า 8 เกียร์ / ถอยหลัง 2 เกียร์ ซิงโครไนซ์ และสามารถเลือกติดตั้งชุดถ่ายกำลัง (PTO) ได้
	Gear Ratios : อัตราทดเกียร์	10.36, 6.3, 4.32, 3.43, 2.41, 1.46, 1, 0.79 / R 10.52, 2.44
Brake System ระบบเบรก	Full air brake system, split pneumatic circuit Parking spring brake acting on rear axles Exhaust brake system	เบรกลมทั้งคัน วงจรลมแยก เบรกสปริงจอดทำงานที่เพลาลัง ระบบเบรกไอเสีย
Cab ห้องโดยสาร	Sleeper cab, double bunks, forward control All welded steel cab, mechanical cab tilting Fully floating cab suspension Adjustable driver seat, air conditioning Electric windows, central locking	· ห้องโดยสารพร้อมเตียงนอน 2 เตียง · หัวเก๋งหน้า โครงสร้างเหล็กเชื่อมทั้งคัน · ยกหัวเก๋งแบบกลไก · ห้องโดยสารแบบลอยตัว · เบาะคนขับปรับได้ · แอร์ · กระพริบไฟฟ้า · ระบบล็อกกลาง
Axle เพลาลัง	Front Axle Weight : รับน้ำหนักเพลากหน้า	6 ตัน
	Rear Axle Weight : รับน้ำหนักเพลาลัง	11 ตัน
	Rear Axle Ratio : อัตราทดเพลาลัง	4.875
	Tyre : ยาง	10.00R20
Suspension ระบบกันสะเทือน	Front : ด้านหน้า	แพนบ 3 แพน
	Rear : ด้านท้าย	แพนบ 4+3 แพน
Fuel Tank ถังน้ำมัน	Type : วัสดุ	ถังแมกนีเซียมอัลลอย พร้อมกัญแจล็อก
	Capacity : ความจุ	200 ลิตร
Battery&Electrical แบตเตอรี่และไฟฟ้า	Battery capacity : ความจุแบตเตอรี่	140 แอมป์ ต่อชั่วโมง × 2 ลูก
	Voltage : แรงดันไฟฟ้า	12 โวลต์ × 2

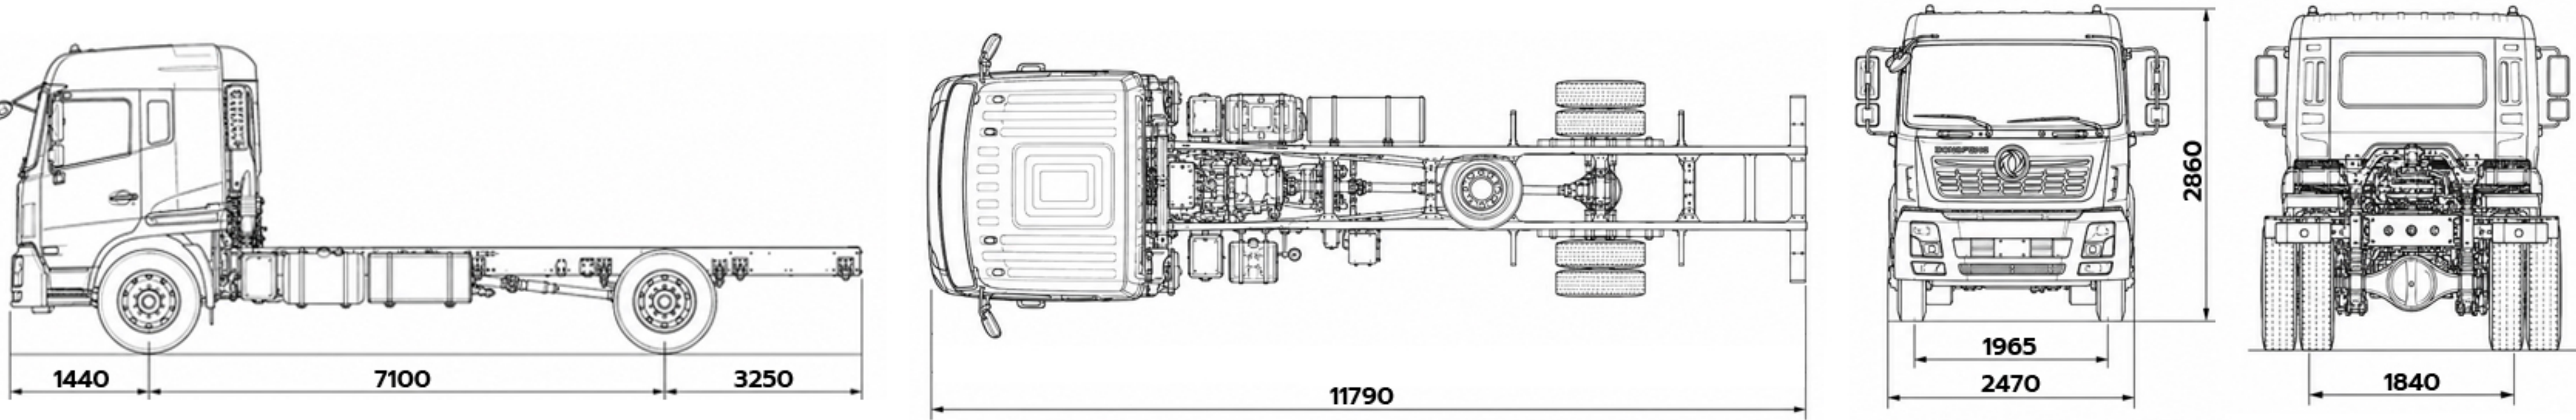

หมายเหตุ : อุปกรณ์ที่ปรากฏในภาพและรายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

CONTACT INFORMATION

โทร / Phone : 065-194-2365 (ซิน) / 090-201-7176 (เคน)
บริษัท / Company : China Trucks (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ / Address : 349 SJ Infinite One Business Complex, 19th Floor, Room 1903-1906,
Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
เว็บไซต์ / Website : https://www.chinatrucks.co.th

